




YBX3

系列

高效率隔爆型 三相异步电动机

YBX3 Series High Efficiency Explosion-proof Induction Motors

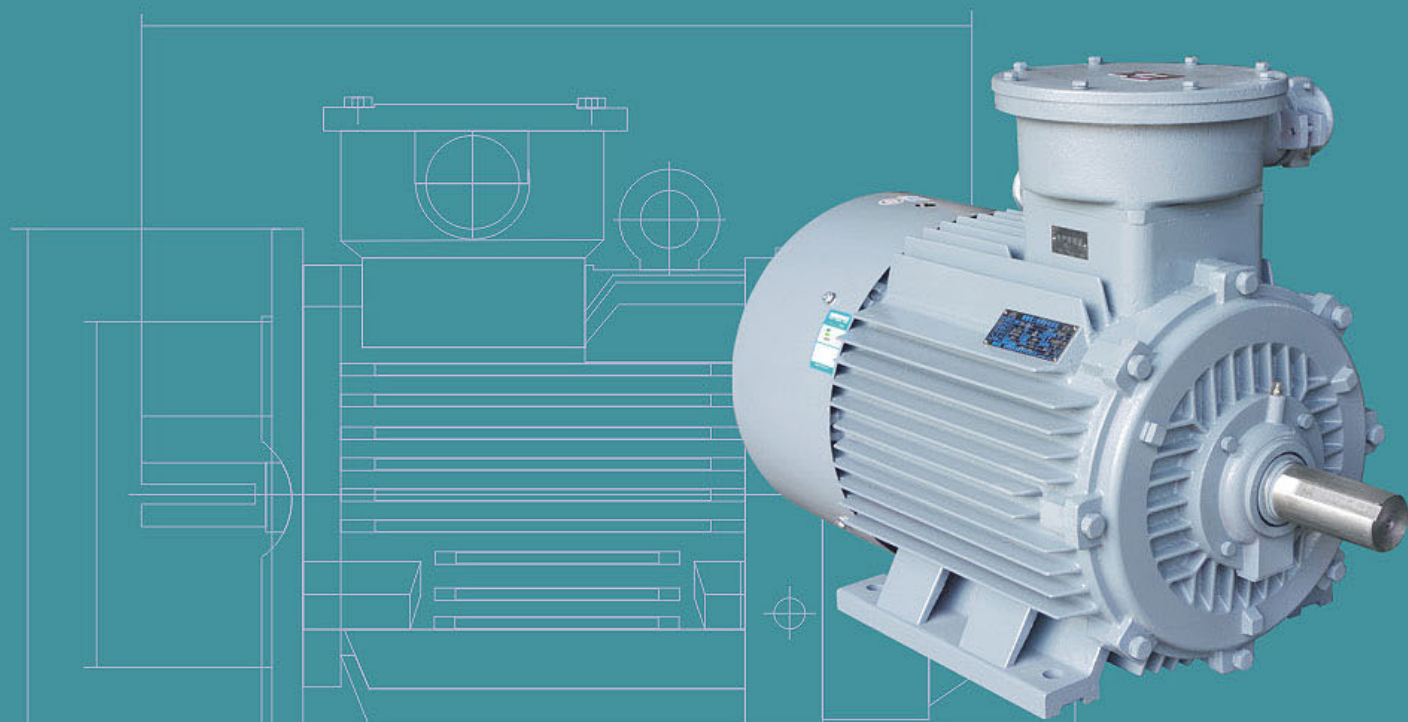

安徽皖南电机股份有限公司
ANHUI WANNAN ELECTRIC MACHINE CO., LTD

概述 summary

机座号 80~355 功率 0.18~375kW

防护等级 IP55

能效等级 中国GB18613-2012 2级 (IE3)

适用于：含有甲烷等气体或煤尘的煤矿井下（非采掘工作面）（Ex d I）及工厂（Ex d IIA T4、d IIB T4）含有 II 类 A、B 级 T1~T4 组的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所。

Applications: Ideal for the coal mine where methane and coal dust may be present (Ex d I) and dangerous explosion areas (Ex d IIA T4, d IIB T4) in the plant with the class IIA, IIB and temperature T1~T4 flammable gas.

特点：防爆标志为 Ex d I、Ex d IIA T4、Ex d IIB T4，I 类的最高表面温度不超过 150℃（当电机表面可能堆积煤尘时），不超过 450℃（当电机表面不会堆积或采取措施可以防止堆积煤尘时）；II 类的最高表面温度应不超过：T1（450℃）、T2（300℃）、T3（200℃）、T4（135℃）；接线盒可分别制成三个或六个出线端子，适用于橡胶套电缆（或塑料电缆）和钢管布线两种结构。

Features: all ratings Class I, Class IIA & IIB and Group T4, Cast iron conduit-box with three or six terminals for rubber jacket cable and steel conduit entry.

环境温度：环境温度为 -15℃~35℃（煤矿井下）或 -15℃~40℃（工厂）

Ambient temperature: -15℃~35℃ in coal mine and -15℃~40℃ in plant.

额定电压：380V、660V、1140V、380/660V、660V/1140V。

性能数据 Performance Data

380V 50Hz

型 号 Type	功率 kW	额定 电流 A	转速 r/min	效率 Eff. %	功率 因数 P.F	额定 转矩 N.m	堵转转矩 额定转矩 $\frac{T_{st}}{T_N}$	堵转电流 额定电流 $\frac{I_{st}}{I_N}$	最大转矩 额定转矩 $\frac{T_{max}}{T_N}$	噪声 dB(A)
-------------	----------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------

同步转速 3000 r/min

YBX3-80M1-2	0.75	1.72	2880	80.7	0.83	2.5	2.2	7.0	2.3	67
YBX3-80M2-2	1.1	2.43	2875	82.7	0.83	3.7	2.2	7.3	2.3	67
YBX3-90S-2	1.5	3.22	2900	84.2	0.84	4.9	2.2	7.6	2.3	72
YBX3-90L-2	2.2	4.58	2895	85.9	0.85	7.3	2.2	7.6	2.3	72
YBX3-100L-2	3	6.02	2895	87.1	0.87	9.9	2.2	7.8	2.3	76
YBX3-112M-2	4	7.84	2910	88.1	0.88	13.1	2.2	8.3	2.3	77
YBX3-132S1-2	5.5	10.6	2940	89.2	0.88	17.9	2.0	8.3	2.3	80
YBX3-132S2-2	7.5	14.2	2940	90.1	0.88	24.4	2.0	7.9	2.3	80
YBX3-160M1-2	11	20.6	2945	91.2	0.89	35.7	2.0	8.1	2.3	86
YBX3-160M2-2	15	27.9	2945	91.9	0.89	48.6	2.0	8.1	2.3	86
YBX3-160L-2	18.5	34.2	2950	92.4	0.89	59.9	2.0	8.2	2.3	86
YBX3-180M-2	22	40.5	2960	92.7	0.89	71.0	2.0	8.2	2.3	88
YBX3-200L1-2	30	54.9	2960	93.3	0.89	96.8	2.0	7.6	2.3	90
YBX3-200L2-2	37	67.4	2960	93.7	0.89	119	2.0	7.6	2.3	90
YBX3-225M-2	45	80.8	2965	94.0	0.90	145	2.0	7.7	2.3	92
YBX3-250M-2	55	98.5	2970	94.3	0.90	177	2.0	7.7	2.3	93

性能数据 Performance Data

380V 50Hz

型 号 Type	功率 kW	额定 电流 A	转速 r/min	效率 Eff. %	功率 因数 P.F	额定 转矩 N.m	堵转转矩 额定转矩 $\frac{T_{st}}{T_N}$	堵转电流 额定电流 $\frac{I_{st}}{I_N}$	最大转矩 额定转矩 $\frac{T_{max}}{T_N}$	噪声 dB(A)
-------------	----------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------

同步转速 3000 r/min

YBX3-280S-2	75	134	2975	94.7	0.90	241	1.8	7.1	2.3	94
YBX3-280M-2	90	160	2970	95.0	0.90	289	1.8	7.1	2.3	94
YBX3-315S-2	110	195	2975	95.2	0.90	353	1.8	7.1	2.3	96
YBX3-315M-2	132	234	2975	95.4	0.90	424	1.8	7.1	2.3	96
YBX3-315L1-2	160	279	2975	95.6	0.91	514	1.8	7.2	2.3	98
YBX3-315L2-2	200	349	2975	95.8	0.91	642	1.8	7.2	2.3	98
YBX3-355S1-2	185	323	2980	95.7	0.91	593	1.8	7.2	2.3	98
YBX3-355S2-2	200	349	2980	95.8	0.91	641	1.8	7.2	2.2	98
YBX3-355M1-2	220	383	2980	95.8	0.91	705	1.8	7.2	2.2	100
YBX3-355M2-2	250	436	2980	95.8	0.91	801	1.6	7.2	2.2	100
YBX3-355L1-2	280	488	2980	95.8	0.91	897	1.6	7.2	2.2	100
YBX3-355L2-2	315	549	2980	95.8	0.91	1009	1.6	7.2	2.2	100
YBX3-355L3-2	355	619	2980	95.8	0.91	1138	1.6	7.2	2.2	104
YBX3-355L4-2	375	654	2980	95.8	0.91	1202	1.6	7.2	2.2	104

同步转速 1500 r/min

YBX3-80M1-4	0.55	1.38	1435	80.6	0.75	3.7	2.3	6.5	2.3	58
YBX3-80M2-4	0.75	1.84	1435	82.5	0.75	5.0	2.3	6.6	2.3	58
YBX3-90S-4	1.1	2.61	1430	84.1	0.76	7.3	2.3	6.8	2.3	61
YBX3-90L-4	1.5	3.47	1440	85.3	0.77	9.9	2.3	7.0	2.3	61
YBX3-100L1-4	2.2	4.76	1450	86.7	0.81	14.5	2.3	7.6	2.3	64
YBX3-100L2-4	3	6.34	1450	87.7	0.82	19.8	2.3	7.6	2.3	64
YBX3-112M-4	4	8.37	1450	88.6	0.82	26.3	2.2	7.8	2.3	65
YBX3-132S-4	5.5	11.2	1465	89.6	0.83	35.9	2.0	7.9	2.3	71
YBX3-132M-4	7.5	15.0	1460	90.4	0.84	49.1	2.0	7.5	2.3	71
YBX3-160M-4	11	21.5	1465	91.4	0.85	71.7	2.0	7.7	2.3	75
YBX3-160L-4	15	28.8	1460	92.1	0.86	98.1	2.0	7.8	2.3	75
YBX3-180M-4	18.5	35.3	1470	92.6	0.86	120	2.0	7.8	2.3	76
YBX3-180L-4	22	41.8	1470	93.0	0.86	143	2.0	7.8	2.3	76
YBX3-200L-4	30	56.6	1480	93.6	0.86	194	2.0	7.3	2.3	79
YBX3-225S-4	37	69.6	1480	93.9	0.86	239	2.0	7.4	2.3	81
YBX3-225M-4	45	84.4	1480	94.2	0.86	290	2.0	7.4	2.3	81
YBX3-250M-4	55	103	1485	94.6	0.86	354	2.0	7.4	2.3	83
YBX3-280S-4	75	136	1485	95.0	0.88	482	2.0	6.7	2.3	86

性能数据 Performance Data

380V 50Hz

型 号 Type	功率 kW	额定 电流 A	转速 r/min	效率 Eff.%	功率 因数 P.F	额定 转矩 N.m	堵转转矩 额定转矩 $\frac{T_{st}}{T_N}$	堵转电流 额定电流 $\frac{I_{st}}{I_N}$	最大转矩 额定转矩 $\frac{T_{max}}{T_N}$	噪声 dB(A)
-------------	----------	---------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------

同步转速 1500 r/min

YBX3-280M-4	90	163	1485	95.2	0.88	579	2.0	6.9	2.3	86
YBX3-315S-4	110	197	1485	95.4	0.89	707	2.0	7.0	2.2	93
YBX3-315M-4	132	236	1485	95.6	0.89	849	2.0	7.0	2.2	93
YBX3-315L1-4	160	285	1485	95.8	0.89	1029	2.0	7.1	2.2	94
YBX3-315L2-4	200	352	1485	96.0	0.90	1286	2.0	7.1	2.2	94
YBX3-355S1-4	185	329	1490	95.9	0.89	1186	2.0	7.1	2.2	94
YBX3-355S2-4	200	352	1490	96.0	0.90	1282	2.0	7.1	2.2	94
YBX3-355M1-4	220	387	1490	96.0	0.90	1410	2.0	7.1	2.2	95
YBX3-355M2-4	250	440	1490	96.0	0.90	1602	2.0	7.1	2.2	95
YBX3-355L1-4	280	492	1490	96.0	0.90	1795	2.0	7.1	2.2	95
YBX3-355L2-4	315	554	1490	96.0	0.90	2019	2.0	7.1	2.2	95
YBX3-355L3-4	355	638	1490	96.0	0.88	2275	1.7	7.0	2.2	102
YBX3-355L4-4	375	674	1490	96.0	0.88	2400	1.7	7.0	2.2	102

同步转速 1000 r/min

YBX3-80M1-6	0.37	1.18	925	68.0	0.70	3.8	1.9	5.5	2.1	54
YBX3-80M2-6	0.55	1.63	930	72.0	0.71	5.6	1.9	5.8	2.1	54
YBX3-90S-6	0.75	2.03	950	78.9	0.71	7.5	2.0	6.0	2.1	57
YBX3-90L-6	1.1	2.83	950	81.0	0.73	11.1	2.0	6.0	2.1	57
YBX3-100L-6	1.5	3.78	955	82.5	0.73	15.0	2.0	6.5	2.1	61
YBX3-112M-6	2.2	5.36	970	84.3	0.74	21.7	2.0	6.6	2.1	65
YBX3-132S-6	3	7.2	980	85.6	0.74	29.2	1.9	6.8	2.1	69
YBX3-132M1-6	4	9.5	980	86.8	0.74	39.0	1.9	6.8	2.1	69
YBX3-132M2-6	5.5	12.7	980	88.0	0.75	53.6	1.9	7.0	2.1	69
YBX3-160M-6	7.5	16.2	975	89.1	0.79	73.5	2.0	7.0	2.1	73
YBX3-160L-6	11	23.1	975	90.3	0.80	108	2.0	7.2	2.1	73
YBX3-180L-6	15	30.9	980	91.2	0.81	146	1.9	7.3	2.1	73
YBX3-200L1-6	18.5	37.8	980	91.7	0.81	180	1.9	7.3	2.1	76
YBX3-200L2-6	22	44.8	985	92.2	0.81	213	1.9	7.4	2.1	76
YBX3-225M-6	30	59.1	985	92.9	0.83	291	1.9	6.9	2.1	76
YBX3-250M-6	37	71.7	985	93.3	0.84	359	1.9	7.1	2.1	78
YBX3-280S-6	45	85.8	990	93.7	0.85	434	1.9	7.3	2.0	80
YBX3-280M-6	55	103	990	94.1	0.86	531	1.9	7.3	2.0	80
YBX3-315S-6	75	143	990	94.6	0.84	723	1.9	6.6	2.0	85

性能数据 Performance Data

380V 50Hz

型 号 Type	功率 kW	额定 电流 A	转速 r/min	效率 Eff. %	功率 因数 P.F	额定 转矩 N.m	堵转转矩 额定转矩 $\frac{T_{st}}{T_N}$	堵转电流 额定电流 $\frac{I_{st}}{I_N}$	最大转矩 额定转矩 $\frac{T_{max}}{T_N}$	噪声 dB(A)
-------------	----------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------

同步转速 1000 r/min

YBX3-315M-6	90	170	990	94.9	0.85	868	1.9	6.7	2.0	85
YBX3-315L1-6	110	207	990	95.1	0.85	1061	1.9	6.7	2.0	85
YBX3-315L2-6	132	244	990	95.4	0.86	1273	1.9	6.8	2.0	85
YBX3-355S-6	160	296	990	95.6	0.86	1543	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355M1-6	185	342	990	95.7	0.86	1785	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355M2-6	200	365	990	95.8	0.87	1929	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355L1-6	220	401	990	95.8	0.87	2122	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355L2-6	250	456	990	95.8	0.87	2412	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355L3-6	280	510	990	95.8	0.87	2701	1.9	6.8	2.0	92
YBX3-355L4-6	315	581	990	95.8	0.86	3039	1.9	6.8	2.0	92

同步转速 750 r/min

YBX3-80M1-8	0.18	0.80	660	56.0	0.61	2.6	1.8	3.3	1.9	52
YBX3-80M2-8	0.25	1.06	680	59.0	0.61	3.5	1.8	3.3	1.9	52
YBX3-90S-8	0.37	1.40	680	66.0	0.61	5.2	1.8	4.0	2.0	56
YBX3-90L-8	0.55	1.96	675	70.0	0.61	7.8	1.8	4.0	2.0	56
YBX3-100L1-8	0.75	2.31	700	73.5	0.67	10.2	1.8	4.0	2.0	59
YBX3-100L2-8	1.1	3.17	690	76.5	0.69	15.2	1.8	5.0	2.0	59
YBX3-112M-8	1.5	4.2	700	77.5	0.70	20.5	1.8	5.0	2.0	61
YBX3-132S-8	2.2	5.9	725	80.0	0.71	29.0	1.8	6.0	2.2	64
YBX3-132M-8	3	7.6	725	82.5	0.73	39.5	1.8	6.0	2.2	64
YBX3-160M1-8	4	9.8	730	85.0	0.73	52.3	1.9	6.0	2.2	68
YBX3-160M2-8	5.5	13.1	730	86.0	0.74	72.0	1.9	6.0	2.2	68
YBX3-160L-8	7.5	17.4	730	87.5	0.75	98.1	1.9	6.0	2.2	68
YBX3-180L-8	11	25.0	730	89.0	0.75	144	1.9	6.5	2.2	70
YBX3-200L-8	15	33.2	735	90.4	0.76	195	2.0	6.6	2.2	73
YBX3-225S-8	18.5	40.6	735	91.2	0.76	240	2.0	6.6	2.2	73
YBX3-225M-8	22	46.8	735	91.5	0.78	286	2.0	6.6	2.2	73
YBX3-250M-8	30	62.6	735	92.2	0.79	390	1.9	6.5	2.0	75
YBX3-280S-8	37	76.5	740	93.0	0.79	478	1.8	6.6	2.0	76
YBX3-280M-8	45	92.6	740	93.5	0.79	581	1.8	6.6	2.0	76
YBX3-315S-8	55	110	740	93.8	0.81	710	1.8	6.6	2.0	82
YBX3-315M-8	75	150	740	94.0	0.81	968	1.8	6.2	2.0	82
YBX3-315L1-8	90	176	740	94.5	0.82	1161	1.8	6.4	2.0	82

外形及安装尺寸 Dimensions

mm

型 号 Type	功率 kW	额定 电流 A	转速 r/min	效率 Eff. %	功率 因数 P.F	额定 转矩 N.m	堵转转矩 额定转矩 $\frac{T_{st}}{T_N}$	堵转电流 额定电流 $\frac{I_{st}}{I_N}$	最大转矩 额定转矩 $\frac{T_{max}}{T_N}$	噪声 dB(A)
-------------	----------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------

同步转速 750 r/min

YBX3-315L2-8	110	215	740	94.8	0.82	1420	1.8	6.4	2.0	82
YBX3-355S-8	132	257	745	95.0	0.82	1692	1.8	6.4	2.0	90
YBX3-355M-8	160	312	745	95.0	0.82	2051	1.8	6.4	2.0	90
YBX3-355L1-8	185	360	745	95.2	0.82	2371	1.8	6.4	2.0	90
YBX3-355L2-8	200	385	745	95.2	0.83	2564	1.8	6.4	2.0	90
YBX3-355L3-8	220	423	745	95.2	0.83	2820	1.8	6.4	2.0	90
YBX3-355L4-8	250	481	745	95.2	0.83	3205	1.8	6.5	2.0	90

同步转速 600 r/min

YBX3-315S-10	45	99.0	590	92.0	0.75	728	1.5	6.2	2.0	82
YBX3-315M-10	55	120	590	92.5	0.75	890	1.5	6.2	2.0	82
YBX3-315L1-10	75	161	590	93.0	0.76	1214	1.5	5.8	2.0	82
YBX3-315L2-10	90	190	590	93.4	0.77	1457	1.5	5.9	2.0	82
YBX3-355S-10	90	190	590	93.4	0.77	1445	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355M1-10	110	228	595	93.8	0.78	1766	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355M2-10	132	273	595	94.2	0.78	2119	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355L1-10	160	331	595	94.2	0.78	2568	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355L2-10	185	383	595	94.2	0.78	2969	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355L3-10	200	414	595	94.2	0.78	3210	1.3	6.0	2.0	90
YBX3-355L4-10	220	455	595	94.2	0.78	3531	1.3	6.0	2.0	90


常用的安装结构型式，以及适用的机座号见下表

Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table (with “√”)

机座号 Frame	基本安装结构 basic type			派生的安装形式 derived type													
	B3	B5	B35	V1	V3	V5	V6	B6	B7	B8	V15	V17	V35	V37	B14	B34	V18
80~112	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
132~160	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
180~280	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315~355	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：“√”表示可以制造生产的结构型式，电机订购时，若不作说明的接线盒为顶式。



B3 (机座带底脚、端盖无凸缘)

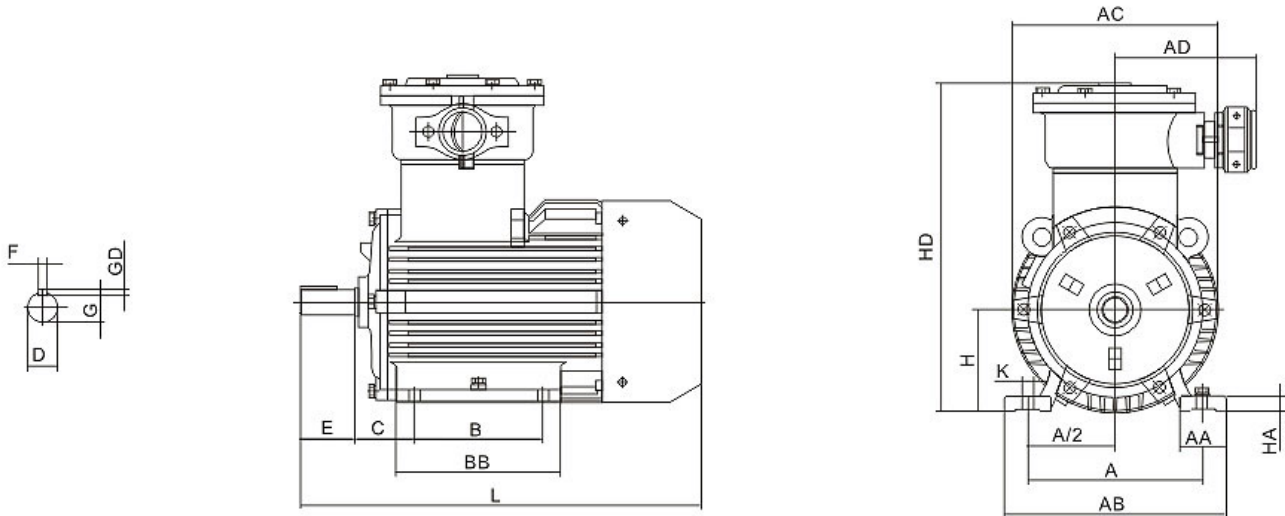


机座号 Frame	极 数 Poles	安 装 尺 寸 Mounting Dimension									外 形 尺 寸 Overall Dimension								
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	AA	BB	HA	AB	AC	AD	HD	L	
80M	2,4,6,8	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	34	150	10	160	165	175	300	330	
90S	2,4,6,8	140		125	56	24	50	8	20	90	10	36	140	14	176	180	180	330	385
90L													165						415
100L	2,4,6,8	160	140	63	28	60	8	24	100	12	40	190	14	198	210	180	355	435	
112M	2,4,6,8	190		70					112		50	180	16	240	230	195	370	480	
132S2	2	216		89	38	80	10	33	132	12	60	190	18	276	290	200	420	510	
132S1																		470	
132S	4,6,8	178		140	89	38	80	10	33	132	12	60	230	18	276	290	200	420	510
132M																			
160M	2,4,6,8	254		210	108	42	110	12	37	160	15	70	255	25	324	330	220	495	730
160L				254									300						760
180M	2,4,6,8	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	70	315	22	349	360	220	535	730	
180L			279									350						780	
200L	2,4,6,8	318	305	133	55	110	16	49	200	19	70	370	25	388	400	250	655	815	
225S	4,8	356	286	149	60	140	18	53	225	19	75	355	28	431	450	250	630	855	
225M	2		311		55	110	16	49				388						850	
	4,6,8				60	140	18	53										880	
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	24	80	420	30	486	510	275	720	940	
	4,6,8				65														58
280S	2	457	368	190	65	140	18	58	280	24	90	458	35	544	550	275	785	1000	
	4,6,8				75		20												67.5

机座号 Frame	极 数 Poles	安 装 尺 寸 Mounting Dimension									外 形 尺 寸 Overall Dimension							
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	AA	BB	HA	AB	AC	AD	HD	L
280M	2	457	419	190	65	140	18	58	280	24	90	509	35	544	550	275	785	1030
	4,6,8				75		20	67.5										
315S	2	508	406	216	65	140	18	58	315	28	120	570	45	628	630	360	960	1220
	4,6,8,10				80	170	22	71										1250
315M	2		457		65	140	18	58				680						1330
	4,6,8,10				80	170	22	71										1360
315L	2		508		65	140	18	58										1330
	4,6,8,10				80	170	22	71										1360
355S	2	610	500	254	75	140	20	67.5	355	28	116	636	50	726	720	360	1050	1420
	4,6,8,10				95	170	25	86										1450
355M	2		560		75	140	20	67.5				696						1500
	4,6,8,10				95	170	25	86										1530
355L1 355L2	2		630		75	140	20	67.5				766						1600
	4,6,8,10				95	170	25	86										1630
355L3 355L4	2				80	170	22	71										1630
	4,6,8,10				110	210	28	100										1670

B5 （机座不带底脚、端盖有凸缘）

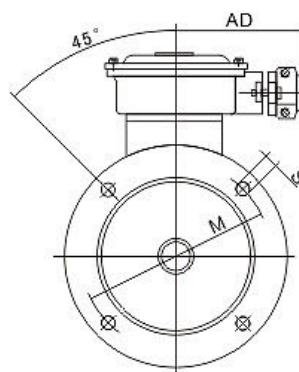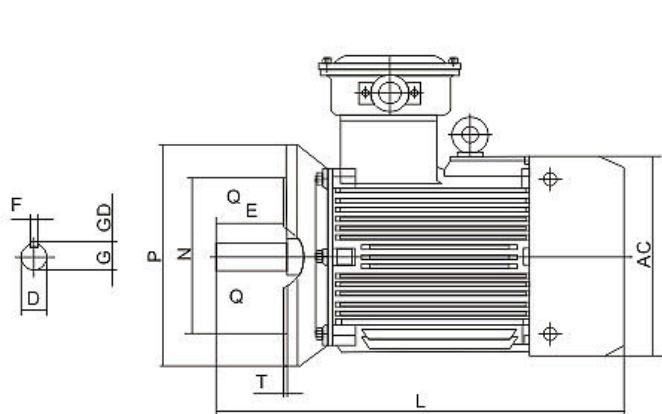


H80-200mm

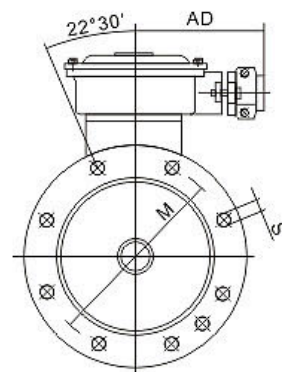

H225-280mm

B35 (机座带底脚、端盖有凸缘)

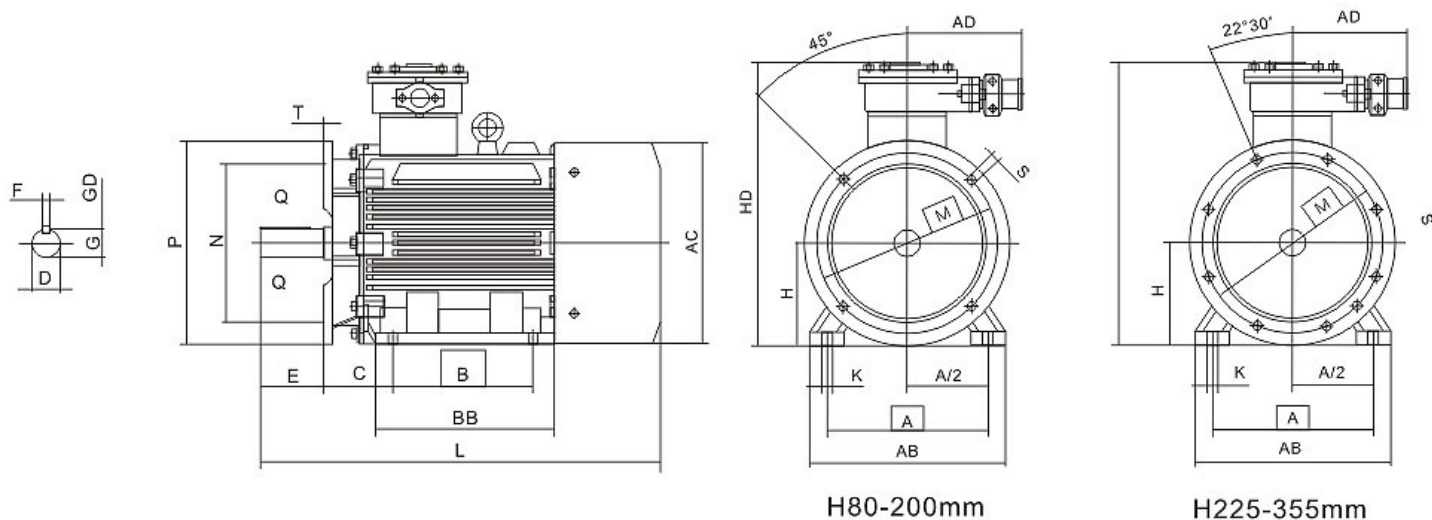

H80-200mm

H225-355mm

机座号 Frame	极 数 Poles	安 装 尺 寸 Mounting Dimension																	外 形 尺 寸 Overall Dimension												
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	凸缘孔数	AA	BB	HA	AB	AC	AD	HD	L						
80M	2,4,6,8	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0	12	3.5	4	34	150	10	160	165	175	300	330						
90S	2,4,6,8	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5	4	36	140	14	176	180	180	330	385						
90L			125																165						415						
100L	2,4,6,8	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0	15	4	4	40	190	14	198	210	180	355	435						
112M	2,4,6,8	190	140	70					112									50	180	16	240	230	195	370	480						
132S2	2	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	4	60	190	18	276	290	200	420	510						
132S1																															
132S	4,6,8	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	4	60	190	18	276	290	200	420	470						
132M																									178	230	510				
160M	2,4,6,8	254	210	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350	0	19	5	4	70	255	25	324	330	220	495	730						
160L			254																300						760						
180M	2,4,6,8	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	300	250	350	0	19	5	4	70	315	22	349	360	220	535	730						
180L			279																350						780						
200L	2,4,6,8	318	305	133	55	110	16	49	200	19	350	300	400	0	19	5	4	70	370	25	388	400	250	655	815						
225S	4,8	356	286	149	60	140	18	53	225	19	400	350	450	0	19	5	8	75	355	28	431	450	250	630	855						
225M	2		311		55	110	16	49																		850					
	4,6,8				60	140	18	53																		880					
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	24	500	450	550	0	19	5	8	80	420	30	486	510	275	720	940						
	4,6,8				65			58																							

外形及安装尺寸 Dimensions

mm

机座号 Frame	极 数 Poles	安 装 尺 寸 Mounting Dimension																外 形 尺 寸 Overall Dimension							
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	凸缘孔数	AA	BB	HA	AB	AC	AD	HD	L
280S	2	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0	19	5	8	90	458	35	544	550	275	785	1000
	4,6,8		75		20		67.5																		
280M	2	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0	19	5	8	90	509	35	544	550	275	785	1030	
	4,6,8			75		20	67.5																		
315S	2	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	120	570	45	628	630	360	960	1220	
	4,6,8,10			80	170	22	71											1250							
315M	2	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	120	680	45	628	630	360	960	1330
	4,6,8,10				80	170	22	71											1360						
315L	2	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	120	680	45	628	630	360	960	1330
	4,6,8,10				80	170	22	71											1360						
355S	2	500	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	116	636	50	726	720	360	1050	1420	
	4,6,8,10			95	170	25	86											1450							
355M	2	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	116	696	50	726	720	360	1050	1500	
	4,6,8,10			95	170	25	86											1530							
355L1 355L2	2	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	116	766	50	726	720	360	1050	1600	
	4,6,8,10			95	170	25	86											1630							
355L3 355L4	2	630	254	80	170	22	71	355	28	740	680	800	0	24	6	8	116	766	50	726	720	360	1050	1630	
	4,6,8,10			110	210	28	100											1670							